

**TIG  
EASY  
SPARTUS®**

**2023**

# UCHWYTY SPARTUS® EASYTIG

## Korpusy palników

Uchwyty serii Easy oferowane są ze standardowym korpusem palnika: SPE9, SPE17, SPE26, SPE20 i SPE18. Ponadto wszystkie wyżej wymienione korpusy dostępne są także w wersji giętkiej.

## Rękojeści i mikrowyłączniki

Rękojeść stosowana w uchwycie SPARTUS® Easy dzięki swojej ergonomicznej budowie oraz antypoślizgowej okładzinie zapewnia komfort oraz wysoki poziom kontroli, niezbędny podczas precyzyjnego prowadzenia palnika. Oferowana rękojeść Easy dostępna jest z mikrowyłącznikiem: pojedynczym 1B, podwójnym 2B, poczwórnym 4B UP&DOWN oraz mikrowyłącznikiem z potencjometrem.

## Pakiet przewodów


W uchwytach EasyTIG pakiet przewodów, oznaczony symbolem X, występuje w osłonie tekstylno-gumowanej z odcinkiem skóry za rękojeścią oraz podstawowym zestawem części eksploatacyjnych.

## Długości uchwytów

Uchwyty SPARTUS® Easy oferowane są w trzech długościach: 4, 8 lub 12 metrów.

## Przyłaczka

Bogata oferta przyłaczki umożliwia zastosowanie uchwytów SPARTUS® z najbardziej popularnymi urządzeniami spawalniczymi dostępnymi na rynku europejskim.




**TIG  
EASY  
SPARTUS®**



Przyłaczka  
str.6



9

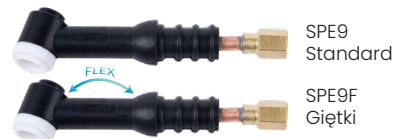

Długość:  
4m  
8m  
12m




Obciążalność: 125A DC 100A AC  
Średnica elektrody: 0,5 - 2,4mm

Mikrowyłącznik:  
1B  
2B  
4B  
H10K

Pakiet:  
**X**

17

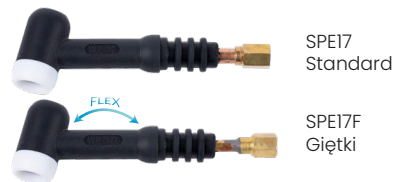

Długość:  
4m  
8m  
12m




Obciążalność: 150A DC 115A AC  
Średnica elektrody: 0,5 - 3,2mm

Mikrowyłącznik:  
1B  
2B  
4B  
H10K

Pakiet:  
**X**

26

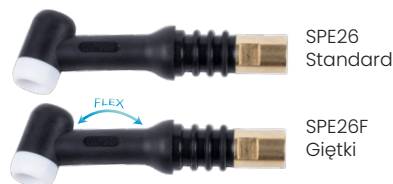

Długość:  
4m  
8m  
12m



Obciążalność: 200A DC 150A AC  
Średnica elektrody: 0,5 - 4,0mm

Mikrowyłącznik:  
1B  
2B  
4B  
H10K

Pakiet:  
**X**

20



Długość:  
4m  
8m  
12m




Obciążalność: 250A DC 200A AC  
Średnica elektrody: 0,5 - 3,2mm

SPE20FXXL  
Giętki  
SPE20FXL  
Giętki

Mikrowyłącznik:  
1B  
2B  
4B  
H10K

Pakiet:  
**X**

18

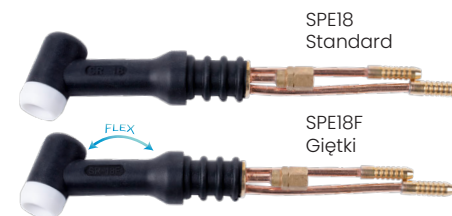

Długość:  
4m  
8m  
12m



Obciążalność: 350A DC 250A AC  
Średnica elektrody: 0,5 - 4,0mm

Mikrowyłącznik:  
1B  
2B  
4B  
H10K

Pakiet:  
**X**



# UCHWYTY SPARTUS® EASYTIG Z ZAWORKIEM

## Korpusy palników z zaworkiem

Uchwyty serii Easy z zaworkiem oferowane są ze standardowym korpusem palnika: SPE9V, SPE17V, SPE26V.



## Rękojeści i mikrowyłączniki

W uchwytach EasyTIG z zaworkiem, w zależności od przeznaczenia, oferujemy 2 rodzaje rękojeści. Klasyczną rękojeść okrągłą lub rękojeść z mikrowyłącznikiem pojedynczym, dedykowaną do pracy z urządzeniami wyposażonymi w złącze sterowania dla zajarzenia bezstykowego.

## Pakiet przewodów

W uchwytach EasyTIG z zaworkiem do klasycznej rękojeści okrągłej proponujemy gumowaną osłonę pakietu przewodów, oznaczoną symbolem D. Dla rozwiązań ze sterowaniem w rękojeści dodatkowo dostępny jest pakiet przewodów, oznaczony symbolem X, który występuje w osłonie tekstylno-gumowanej z odcinkiem skóry za rękojeścią. Oba pakiety wyposażone są w podstawowy zestaw części eksploatacyjnych.

## Długości

Uchwyty SPARTUS® EasyTIG z zaworkiem oferowane są w długościach 4 i 8 metrów.

## Przyłącza

Uchwyty wykonane na okrągłych rękojeściach dostępne są z przyłączem prądowym SK25 lub SK35, wyposażonym w dwumetrowy wężyk zakończony nakrętką 1/4". Bogata oferta przyłączy umożliwia zastosowanie uchwytów SPARTUS® EasyTIG z zaworkiem i sterowaniem w rękojeści z najbardziej popularnymi urządzeniami spawalniczymi dostępnymi na rynku europejskim.

Przyłącza str.6



9V



Obciążalność: 125A DC 100A AC  
Średnica elektrody: 0,5 - 2,4mm



SPE9V z zaworkiem

Długość:

4m

8m



Rękojeść: H-100

Pakiet:

**D**



Rękojeść: mSREIB

Pakiet:

**D/X**

17V



Obciążalność: 150A DC 115A AC  
Średnica elektrody: 0,5 - 3,2mm



SPE17V z zaworkiem

Długość:

4m

8m



Rękojeść: H-100

Pakiet:

**D**



Rękojeść: mSREIB

Pakiet:

**D/X**

26V



Obciążalność: 200A DC 150A AC  
Średnica elektrody: 0,5 - 4,0mm



SPE26V z zaworkiem

Długość:

4m

8m



Rękojeść: H-200

Pakiet:

**D**



Rękojeść: SREIB

Pakiet:

**D/X**



PRZYŁĄCZA DO URZĄDZEŃ SPAWALNICZYCH  
**UCHWYTY TIG CHŁODZONE GAZEM**

**Pasujące do:**  
SPARTUS®, KEMPPi®, FRONIUS®, ESAB®,  
MAGNUM®, LINCOLN®, EWM®.



PRZYŁĄCZA DO URZĄDZEŃ SPAWALNICZYCH  
**UCHWYTY TIG CHŁODZONE CIECZĄ**

**Pasujące do:**  
SPARTUS®, KEMPPi®, FRONIUS®, ESAB®,  
MAGNUM®, LINCOLN®, EWM®.






## STANDARD

TIGBOX:  
 SPBOX1-9-16STD 1.6mm  
 SPBOX1-9-24STD 2.4mm  
 SPBOX1-9-32STD 3.2mm



## SOCZEWKA


TIGBOX:  
 SPBOX1-9-16STD 1.6mm  
 SPBOX1-9-24STD 2.4mm  
 SPBOX1-9-32STD 3.2mm

SOCZEWKA  
WERSJA KRÓTKA

Zestaw:  
 NW9-53N71SM-16-KPL #7 1.6mm  
 NW9-53N71SM-24-KPL #7 2.4mm  
 NW9-53N61SM-16-KPL #7 1.6mm  
 NW9-53N61SM-24-KPL #7 2.4mm  
 NW9-53N62SM-16-KPL #8 1.6mm  
 NW9-53N62SM-24-KPL #8 2.4mm



## DUŻA SOCZEWKA

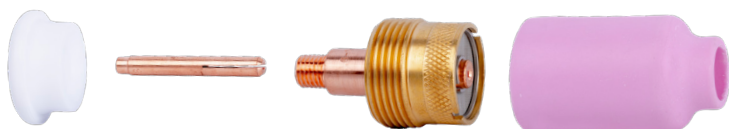

## KORKI



## STANDARD

Izolator	NW598882						
Średnica elektrody [mm]	1,0	1,6	2,0	2,4	3,2		
Tulejka zaciskowa	NW13N21	NW13N22	NW13C2M	NW13N23	NW13N24		
Gniazdo tulejki zaciskowej	NW13N26	NW13N27	NW13CB2M	NW13N28	NW13N29		
Rozmiar dyszy # Średnica dyszy [mm]	#3 (4,8mm)	#4 (6,3mm)	#5 (8,0mm)	#6 (9,5mm)	#7 (11,0mm)	#8 (12,8mm)	#10 (16,0mm)
Dysza gazowa standard L=30mm	-	NW13N08	NW13N09	NW13N10	NW13N11	NW13N12	NW13N13
Dysza gazowa długa L=48mm	NW796F70	NW796F71	NW796F72	NW796F73	-	-	-
Dysza gazowa długa L=63mm	NW796F74	NW796F75	NW796F76	NW796F77	-	-	-
Dysza gazowa długa L=89mm	-	NW796F79	-	-	-	-	-

## SOCZEWKA

Izolator	NW598882				
Średnica elektrody [mm]	1,0	1,6	2,0	2,4	3,2
Tulejka zaciskowa	NW13N21	NW13N22	NW13C2M	NW13N23	NW13N24
Soczewka gazowa	NW45V42	NW45V43	NW45V43M	NW45V44	NW45V45
Rozmiar dyszy # Średnica dyszy [mm]	#4 (6,3mm)	#5 (8,0mm)	#6 (9,5mm)	#7 (11,0mm)	#8 (12,8mm)
Dysza gazowa do soczewki L=25,5mm	NW53N58	NW53N59	NW53N60	NW53N61	NW53N61S
Dysza gazowa do soczewki długa L=35mm	NW53N58L	NW53N59L	NW53N60L	-	-
Dysza gazowa do soczewki długa L=48mm	NW53N58XL	NW53N59XL	NW53N60XL	-	-
Dysza gazowa do soczewki długa L=63mm	NW53N58XXL	NW53N59XXL	NW53N60XXL	-	-

SOCZEWKA  
WERSJA KRÓTKA

Izolator	NW598882SM	
Średnica elektrody [mm]	1,6	2,4
Tulejka zaciskowa	NW13N22SM	NW13N23SM
Mała soczewka gazowa	NW45V43SM	NW45V44SM
Rozmiar dyszy #	#7	#8
Dysza gazowa L=11mm	NW53N71SM	-
Dysza gazowa L=19,5mm	NW53N61SM	NW53N62SM

## DUŻA SOCZEWKA

Izolator	NW54N63-20			
Średnica elektrody [mm]	1,0	1,6	2,4	3,2
Tulejka zaciskowa	NW13N21L	NW13N22L	NW13N23L	NW13N24L
Duża soczewka gazowa	NW45V0204S	NW45V116S	NW45V64S	NW995795S
Rozmiar dyszy # Średnica dyszy [mm]	#6 (9,5mm)	#8 (12,8mm)	#10 (16,0mm)	#12 (19mm)
Dysza gazowa L=48mm	NW57N75	NW57N74	NW53N88	NW53N87

## KORKI


Korek długi + O-ring 98W77 L= 146mm	NW41V24L
Korek średni + O-ring 98W77 L= 47mm	NW41V35
Korek krótki + O-ring 98W77 L= 19mm	NW41V33
Korek mikro L= 7,6mm	NW41V21

Zobacz również:  
**Innowacyjne i zaawansowane  
 technicznie części TIG**



## STANDARD

TIGBOX:  
 SPBOX1-1726-16STD 1.6mm  
 SPBOX1-1726-24STD 2.4mm  
 SPBOX1-1726-32STD 3.2mm

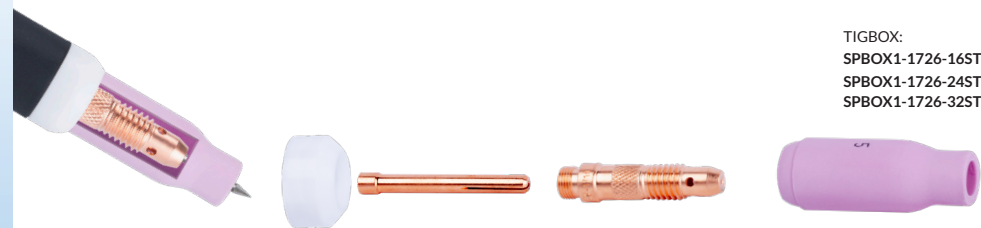


## SOCZEWKA

TIGBOX:  
 SPBOX1-1726-16STD 1.6mm  
 SPBOX1-1726-24STD 2.4mm  
 SPBOX1-1726-32STD 3.2mm

SOCZEWKA  
WERSJA KRÓTKA

SPBOX1-1726-16SW 1.6mm  
 SPBOX1-1726-24SW 2.4mm  
 SPBOX1-1726-32SW 3.2mm

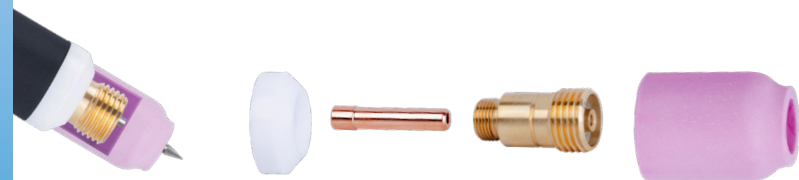

## DUŻA SOCZEWKA

TIGBOX:  
 SPBOX1-1726-16LD 1.6mm  
 SPBOX1-1726-24LD 2.4mm  
 SPBOX1-1726-32LD 3.2mm



## KORKI



## STANDARD

Izolator	NW18CG						
	1,0	1,6	2,0	2,4	3,2	4,0	
Średnica elektrody [mm]							
Tulejka zaciskowa	NW10N22	NW10N23	NW10N2M	NW10N24	NW10N25	NW54N20	
Gniazdo tulejki zaciskowej	NW10N30	NW10N31	NW10CB2M	NW10N32	NW10N28	NW406488	
Rozmiar dyszy # Średnica dyszy [mm]	#4 (6,3mm)	#5 (8,0mm)	#6 (9,5mm)	#7 (11mm)	#8 (12,8mm)	#10 (16,0mm)	#12 (19,0mm)
Dysza gazowa standard L=47mm	NW10N50	NW10N49	NW10N48	NW10N47	NW10N46	NW10N45	NW10N44
Dysza gazowa długa L=76mm	NW10N50L	NW10N49L	NW10N48L	NW10N47L	-	-	-

## SOCZEWKA

Izolator	NW54N01 (Stosować z izolatorem NW18CG)					
	1,0	1,6	2,0	2,4	3,2	4,0
Średnica elektrody [mm]						
Tulejka zaciskowa	NW10N22	NW10N23	NW10N2M	NW10N24	NW10N25	NW54N20
Soczewka gazowa	NW45V24	NW45V25	NW45V2M	NW45V26	NW45V27	NW45V28
Rozmiar dyszy # Średnica dyszy [mm]	#4 (6,3mm)	#5 (8,0mm)	#6 (9,5mm)	#7 (11,0mm)	#8 (12,8mm)	#12 (19mm)
Dysza gazowa do soczewki L=42mm	NW54N18	NW54N17	NW54N16	NW54N15	NW54N14	NW54N19
Dysza gazowa do soczewki długa L=76mm	NW54N18L	NW54N17L	NW54N16L	NW54N15L	NW54N14L	-

SOCZEWKA  
WERSJA KRÓTKA

Izolator	NW18CG20				
	1,6	2,4	3,2		
Średnica elektrody [mm]					
Tulejka zaciskowa	NW13N22GL	NW13N23GL	NW13N24GL		
Soczewka gazowa	NW45V43L	NW45V44L	NW45V45L		
Rozmiar dyszy # Średnica dyszy [mm]	#4 (6,3mm)	#5 (8,0mm)	#6 (9,5mm)	#7 (11,0mm)	#8 (12,8mm)
Dysza gazowa do wersji krótkiej L=25,5mm	NW53N58	NW53N59	NW53N60	NW53N61	NW53N615

## DUŻA SOCZEWKA

Izolator	NW54N63 (Stosować z izolatorem 18CG)				
	1,0	1,6	2,4	3,2	4,0
Średnica elektrody [mm]					
Tulejka zaciskowa	NW10N22	NW10N23	NW10N24	NW10N25	NW54N20
Duża soczewka gazowa	NW45V02045	NW45V116	NW45V64	NW995795	NW45V63
Rozmiar dyszy # Średnica dyszy [mm]	#6 (9,5mm)	#8 (12,8mm)	#10 (16,0mm)	#12 (19mm)	
Dysza gazowa do soczewki dużej L=48mm	NW57N75	NW57N74	NW53N88	NW53N87	

## KORKI

Korek długi + O-ring 98W18 L= 119mm	NW57Y02
Korek średni + O-ring 98W18 L= 60mm	NW300M
Korek krótki + O-ring 98W18 L= 25mm	NW57Y04

Zobacz również:  
**Innowacyjne i zaawansowane  
 technicznie części TIG**



